/

CAM/

1ms

1um

30 /

3 9

IO

24IN/24OUT

G-CODE

G00~G99

PWM

2 CO2/ 5V/24V

- -

EtherCAT/

/

APP

/

/

EtherCAT

/

EDH-1000

EHW1000

- 7 HMI
-
-
-
-
-

DC24V

±15V

0~150Hz

HMI

RS232/485

/

HMI

RS232/485



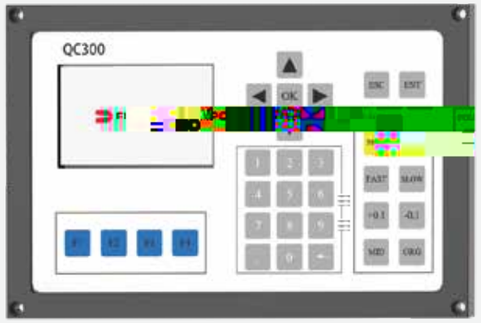

EtherCAT TCPIP/RS485(MODBUS), CAN

0.2mm~20mm

0.001mm

999mm/s

DA

16bit

-10~+10V

4000Hz

0.05mm

2G

60 / @ 6000 1mm 0.6mm

3D

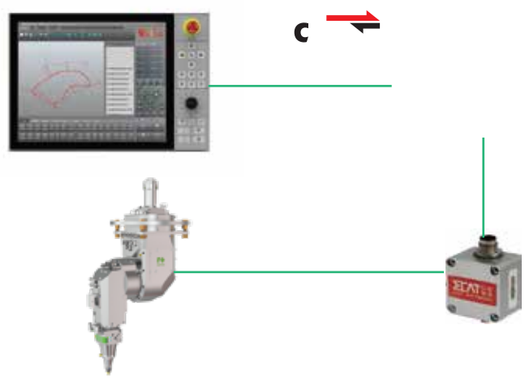

2D

EDS3020 IO

IO

2D/3D/

EtherCAT，100Mbps

+ 1MHz

0.2mm-20mm

50kHz

PWM

1 5V 1 24V 20kHz

28

23 500mA

1 2A

DA

0~+10V 16bit

75 / @ 6000 1mm 0.6mm

IO

EtherCAT

-
-
-

2D/3D/

EtherCAT，100Mbps

0.2mm-20mm

PWM

1 5V/24V可选 20kHz

75 / @ 6000 1mm 0.6mm

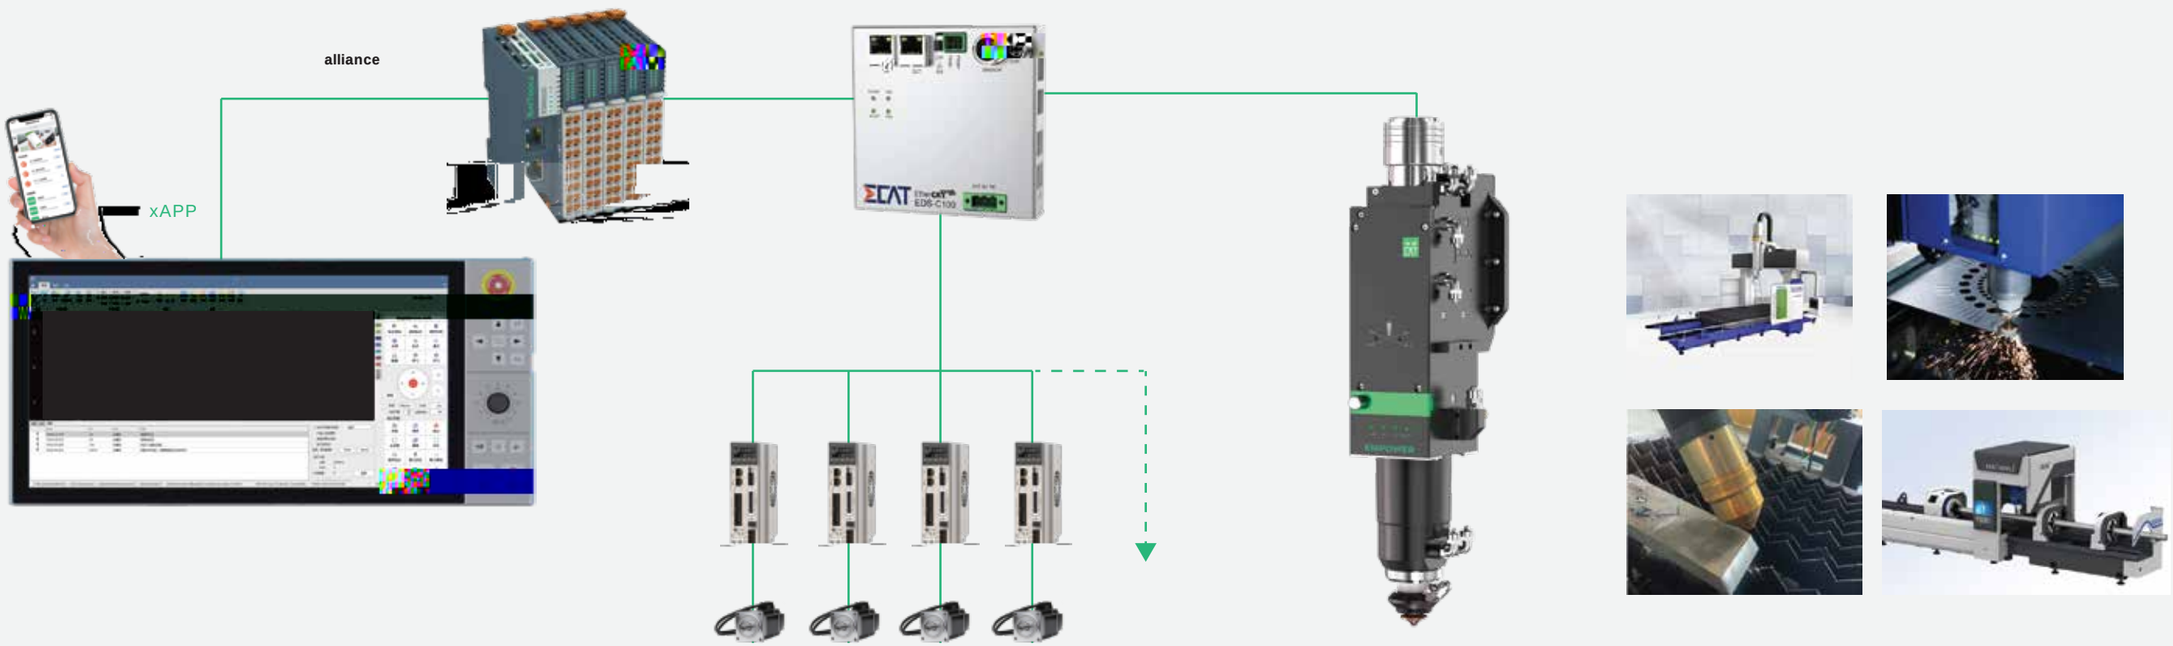

BS20K

IO

IO

EtherCAT IO

- ,

EtherCAT

DC24V, 1A

8 2500VA/300W

EtherCAT, 100Mbps

EtherCAT, 100Mbps

16

EPN-1000

IO

- EtherCAT EtherCAT
- EtherCAT
- EtherCAT

1

E -EtherCAT

< 4ms

2

EtherCAT, 100Mbps

DC24V, 1A

IO

IO

EtherCAT IO

-
-
-
-
-

EtherCAT，100Mbps

EBUS

NPN PNP

ADC

4/8 -10~+10V/4~20mA 16bit

DAC

4/8 -10~+10V/4~20mA 16bit

8 4~20ma

20M ABZ/TTL

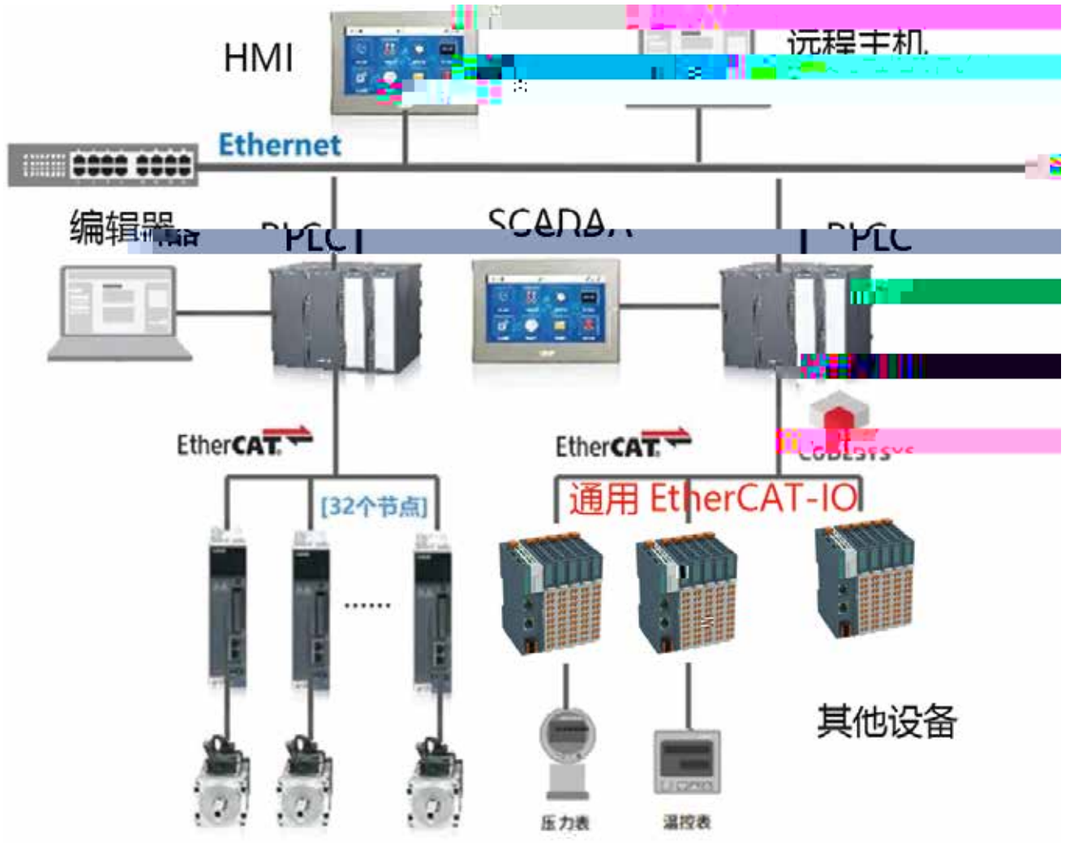

3C

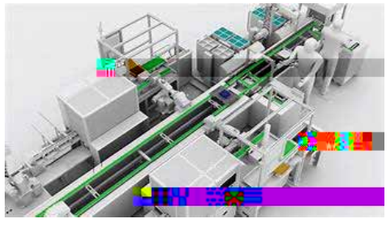

SIMATIC HMI
Production
Preferences
Settings
Diagnostics

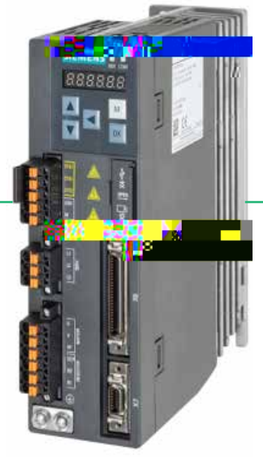

SIEMENS
SINAMICS

INOVANCE

控制器

IO

/