









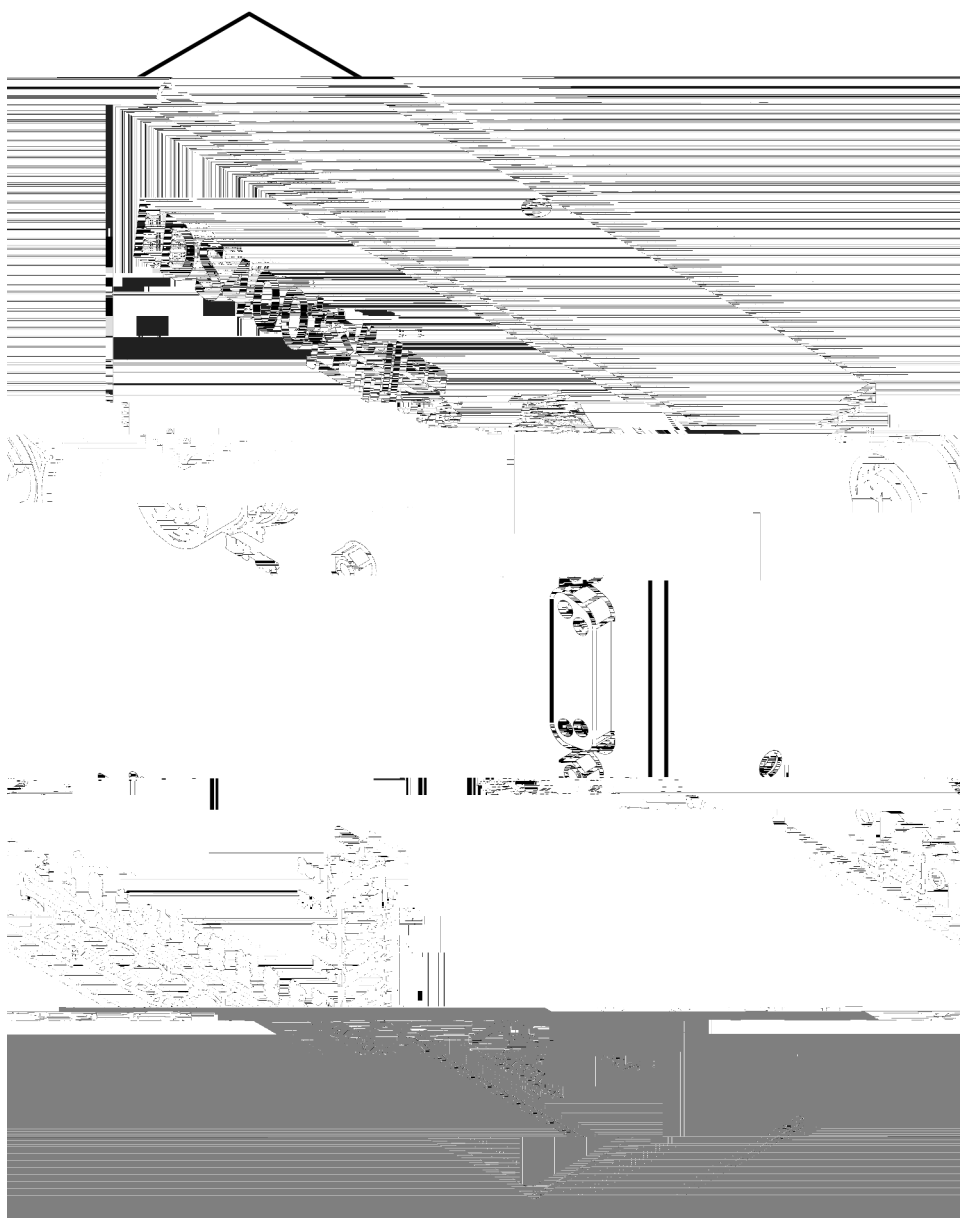


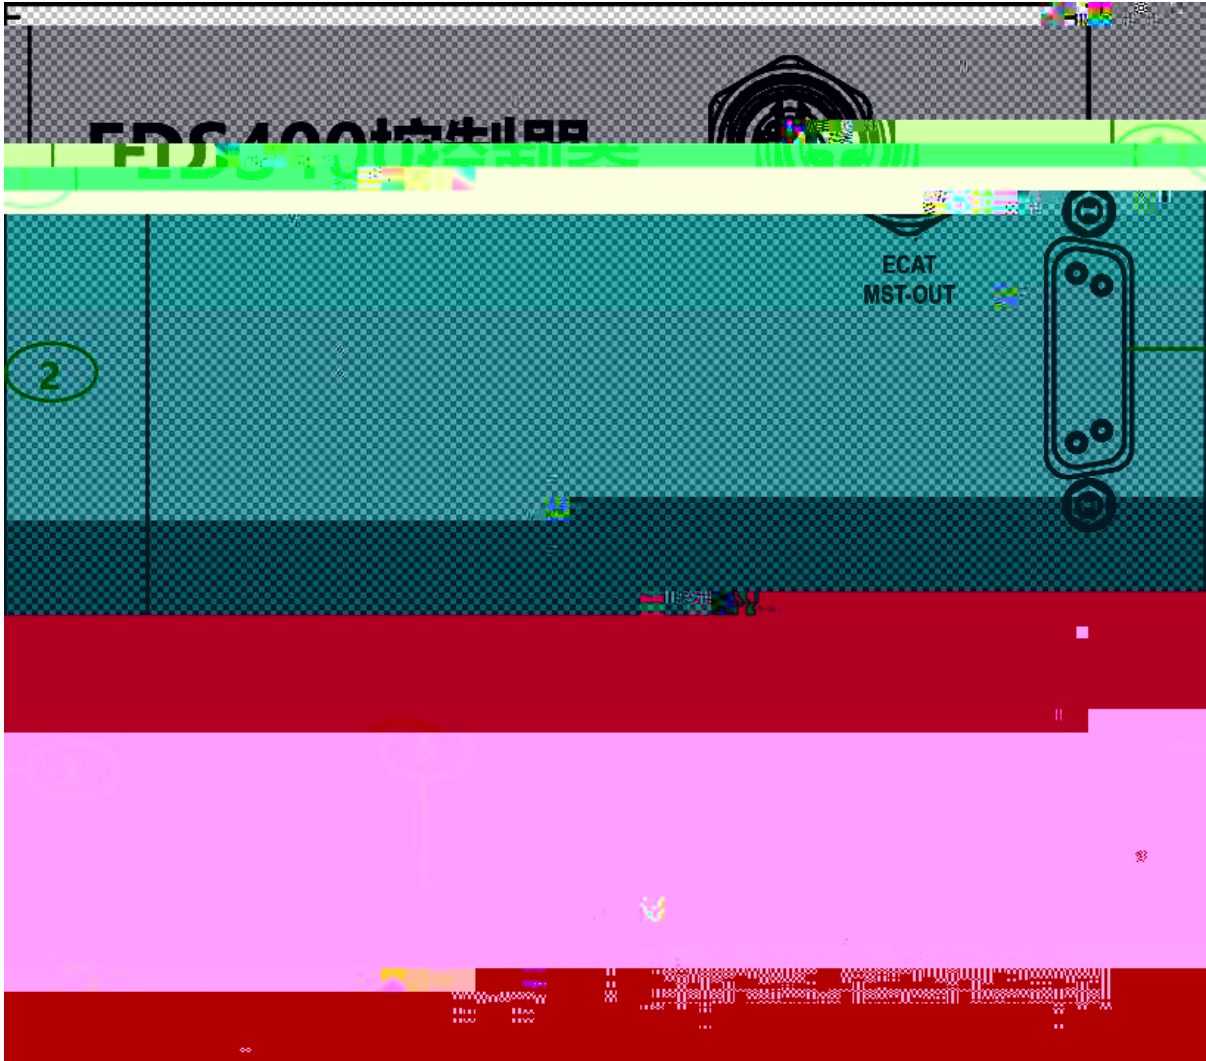


-
-
-
-
-

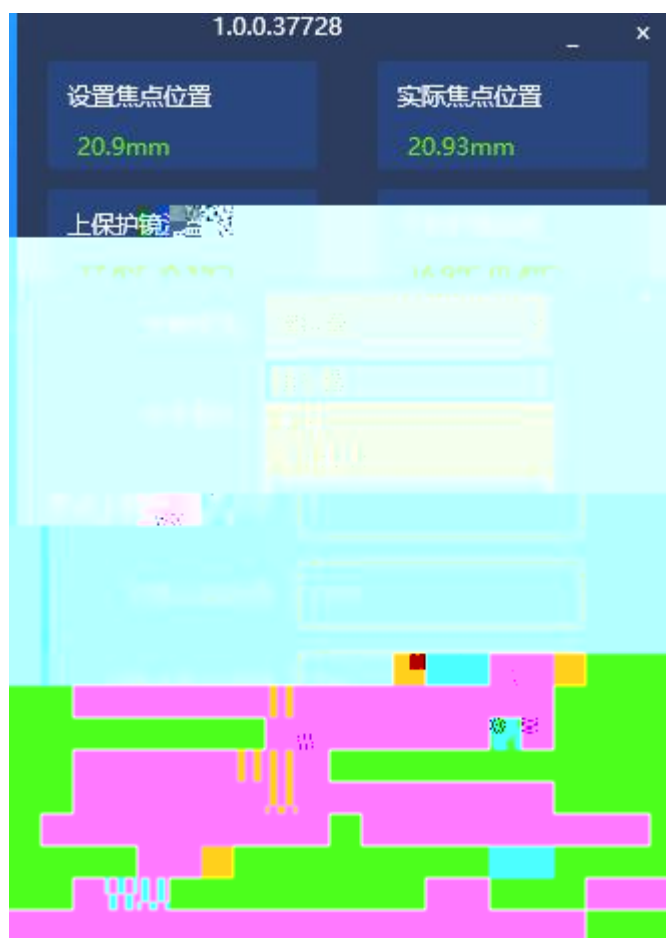

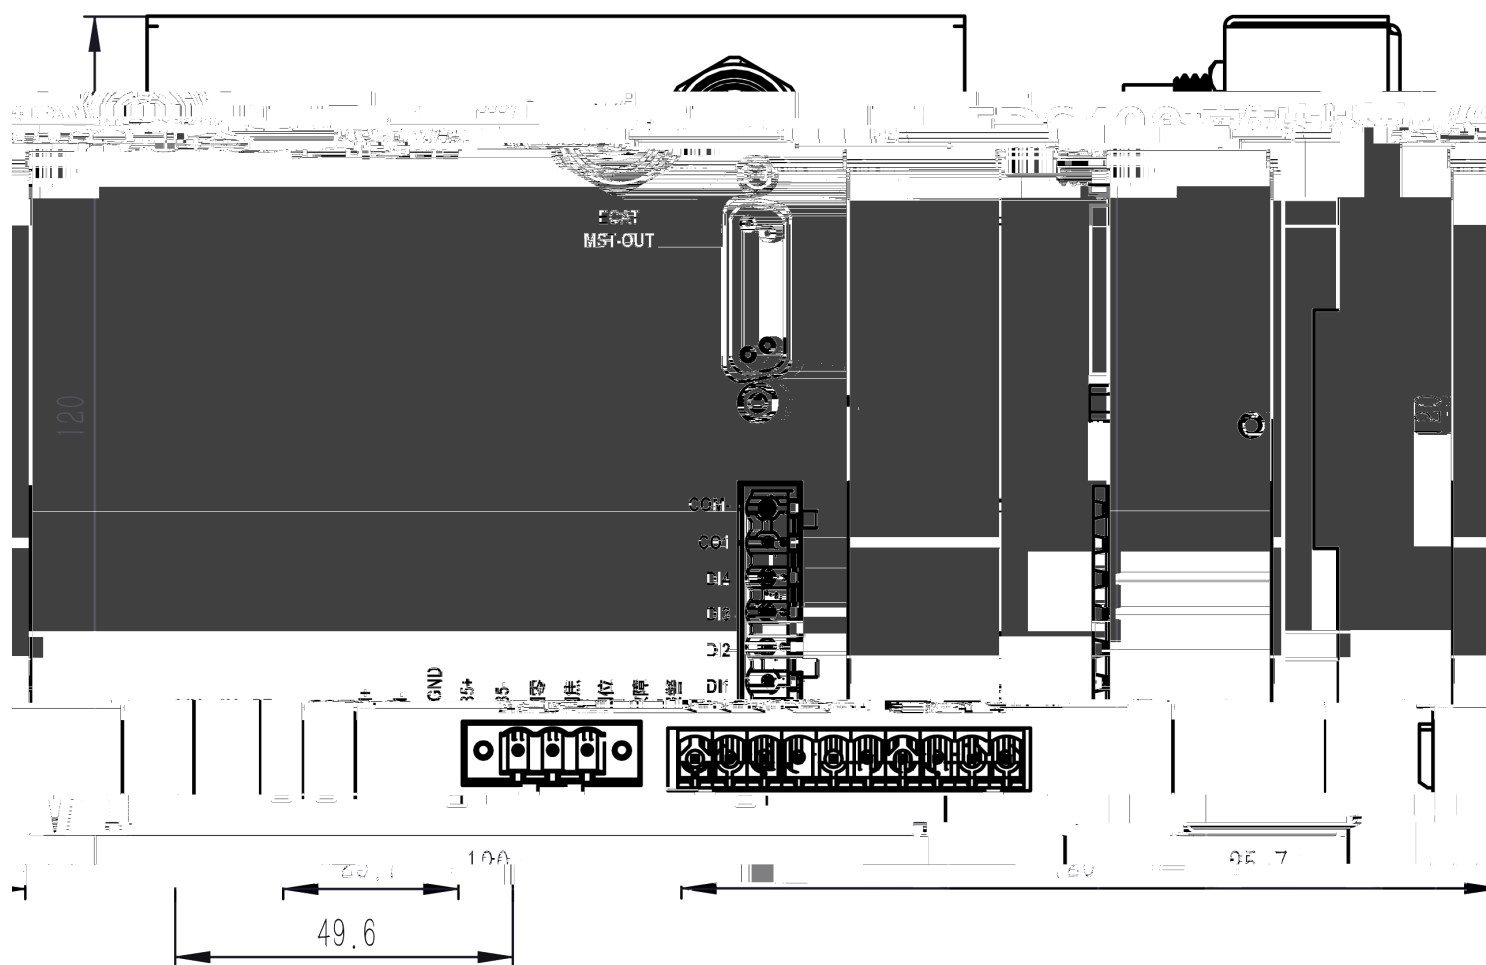

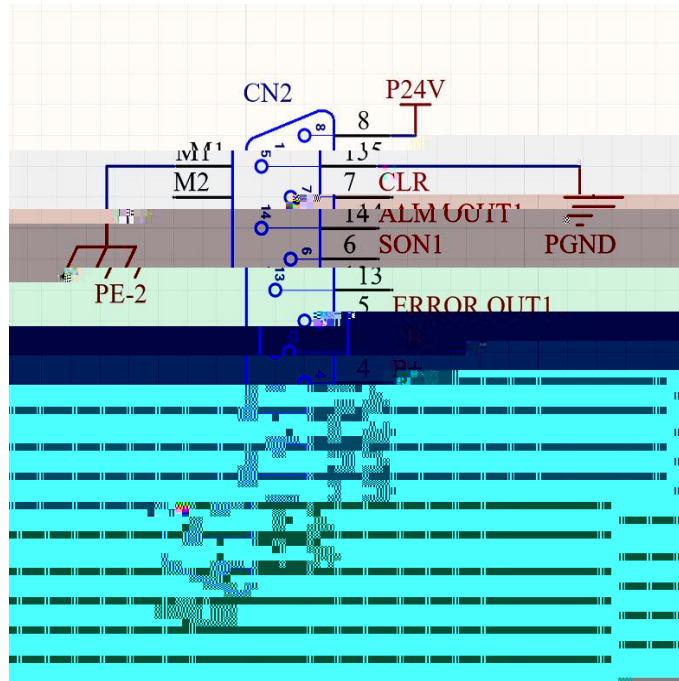[illegible]

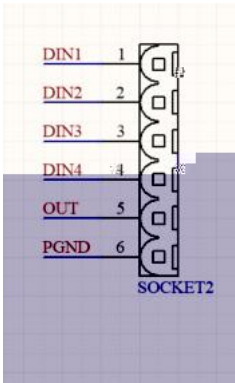





1.0.0.37728

设置焦点位置

实际焦点位置

0mm

0.02mm

上保护镜温度

下保护镜温度

设置数据:

零焦点偏移量:

0

mm

报警设置:

保护镜温度报警

提示温度:

50

°C

报警温度:

55

°C

提示温升:

14

°C


报警温升:


20

°C

取消

确定

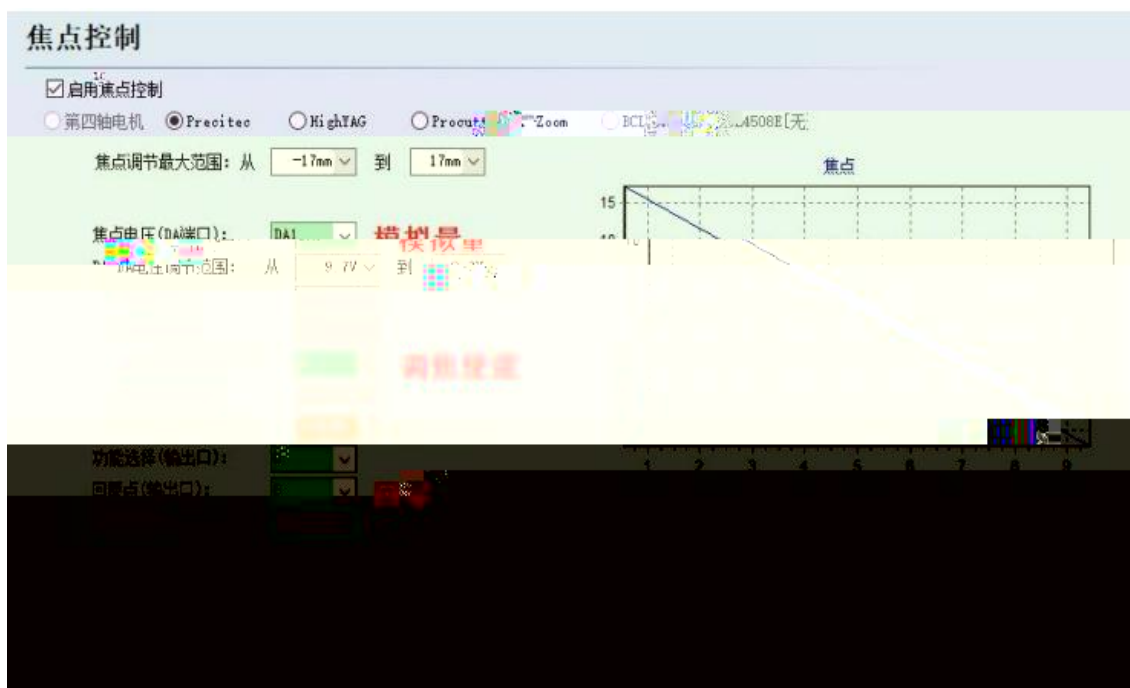

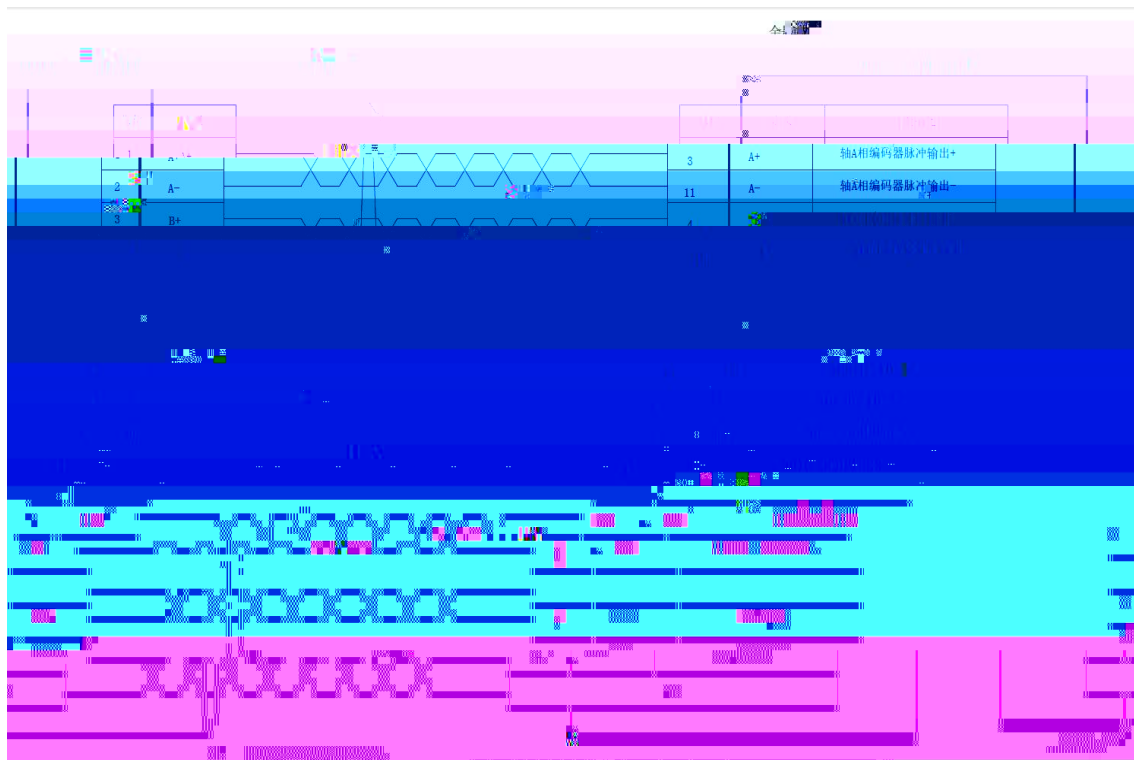

焦点控制

☒ 启用焦点控制

☐ 第四轴电机 ☐ Preiniten ☐ HighYAG ☐ Procutter-Zoom ☐ BCL4516E/BCL4508E[无]

焦点调节最大范围：从 到

复位后焦点位置：

脉冲当量： 每运动 个脉冲



焦点控制

☒ 启用焦点

● 第四轴电机

 Precitec



Procttor-7.com

焦点调节最大范围从 ... -72mm 到 ... 72mm

复位后焦点位置: 0mm

脉冲当量： 每运动 18mm ∨ 对应 8000 ∨ 个脉冲

回原点粗定位速度: 12mm/s 回原点方向: ☒ 正向

回原点精定位速度: 5mm/s 回原点采样信号: [限位]

回原点回退距离: 90mm

点动速度: 30mm/s

定位速度: 150mm/s

加速度: 1500mm/s:

仲間 閉

负限位逻辑: 常开 v

正限位逻辑: 常闭 v



上海嘉强自动化技术有限公司

地 址：上海市松江区东宝路8号

咨询热线：400-670-1510

邮 箱：sales@empower.cn

网 址：www.empower.cn