BC06K
6KW

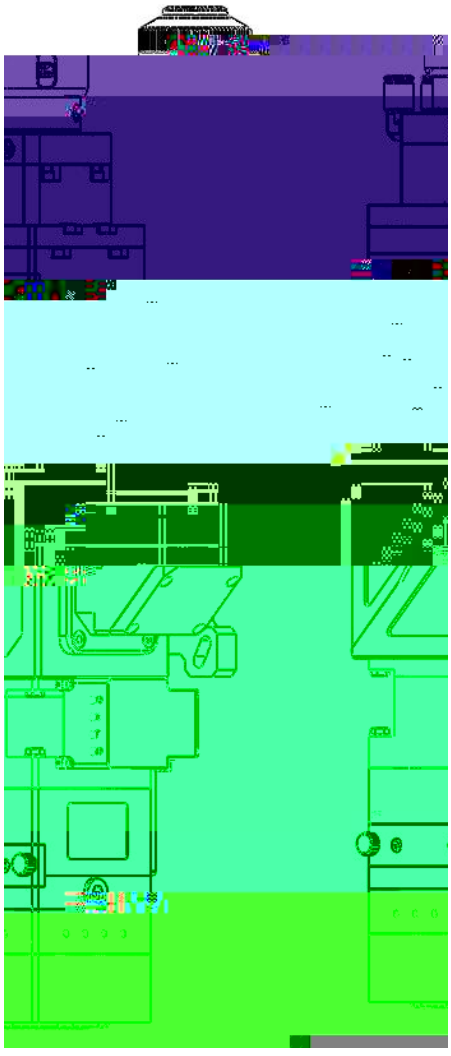

Empower 嘉强
Hotline: 400-670-1510
Email: sales@empower.cn
Add: 上海市 松江区 东宝路 8 号

-
-
-
-
-
-
- EMC
-
-
-
-
-

1)

2)

-

1)

2)

3)

4)

5)

-

1)

2)

3)

-

-

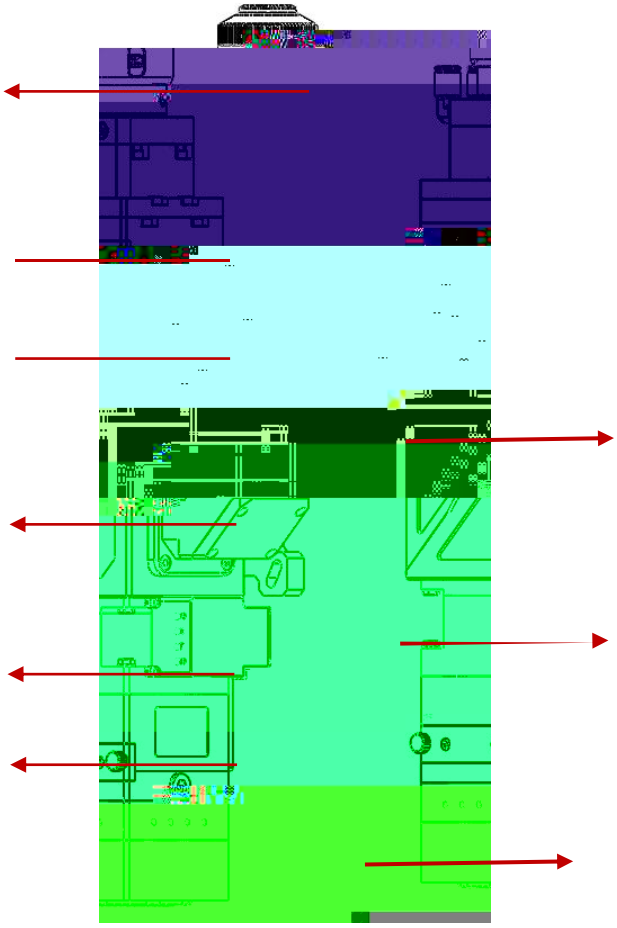

	CCD		

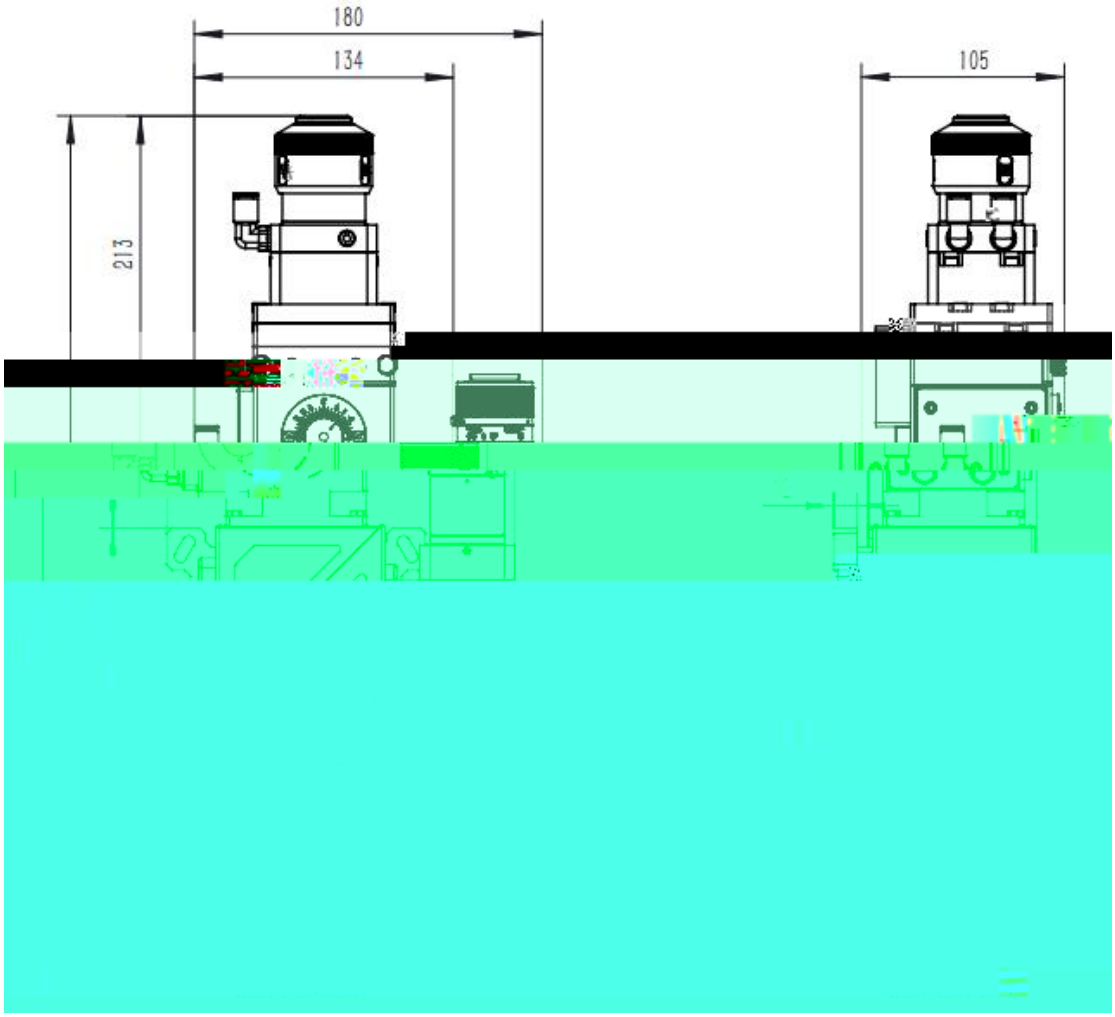

F100

≤	

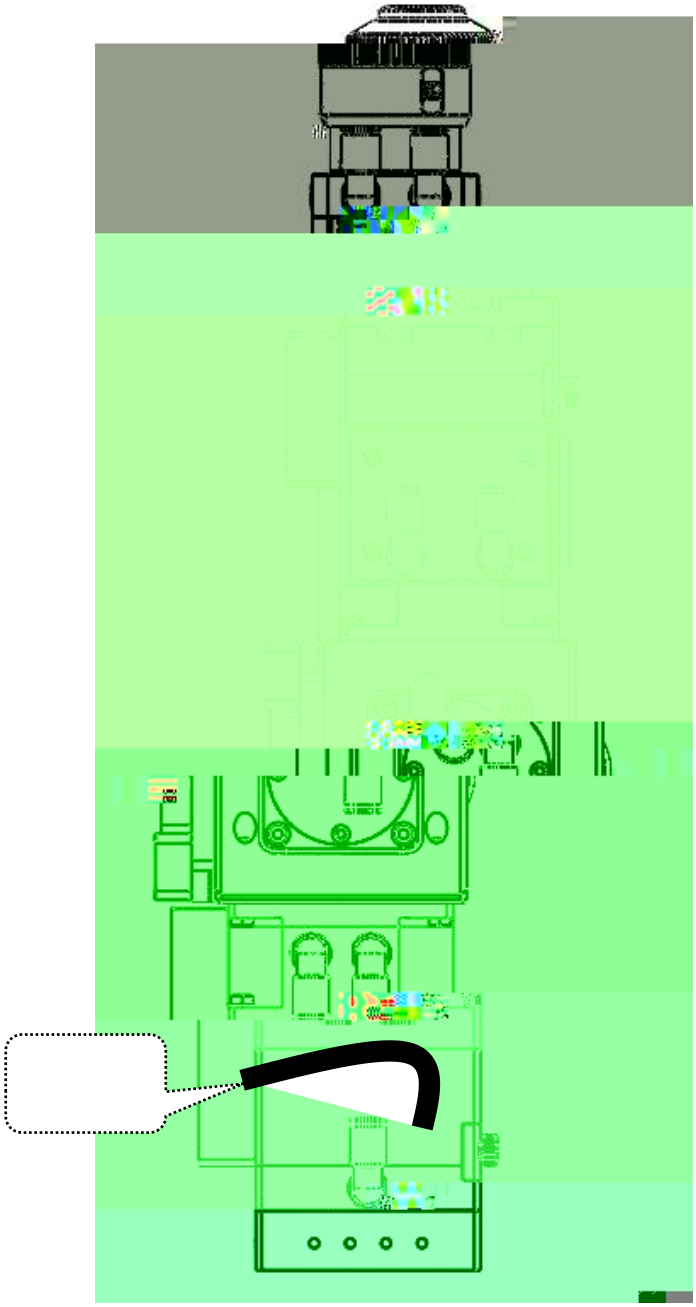

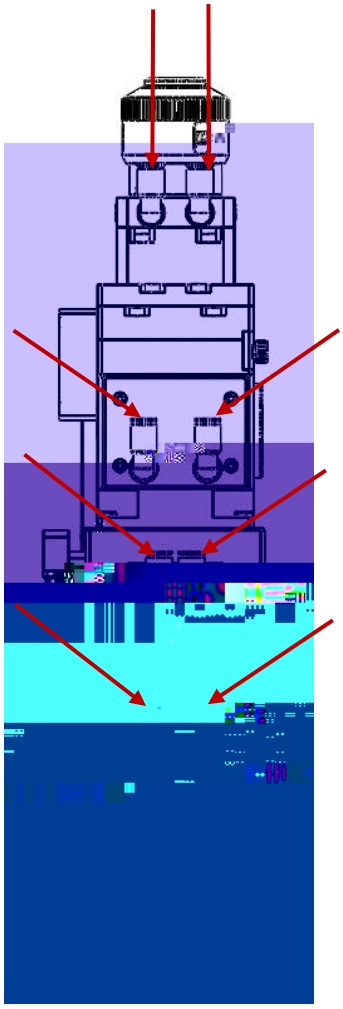

1				
2		24-26 28-30	20-22 24-26	
3		20		
4		2-6		bar
5		2-4		L/min

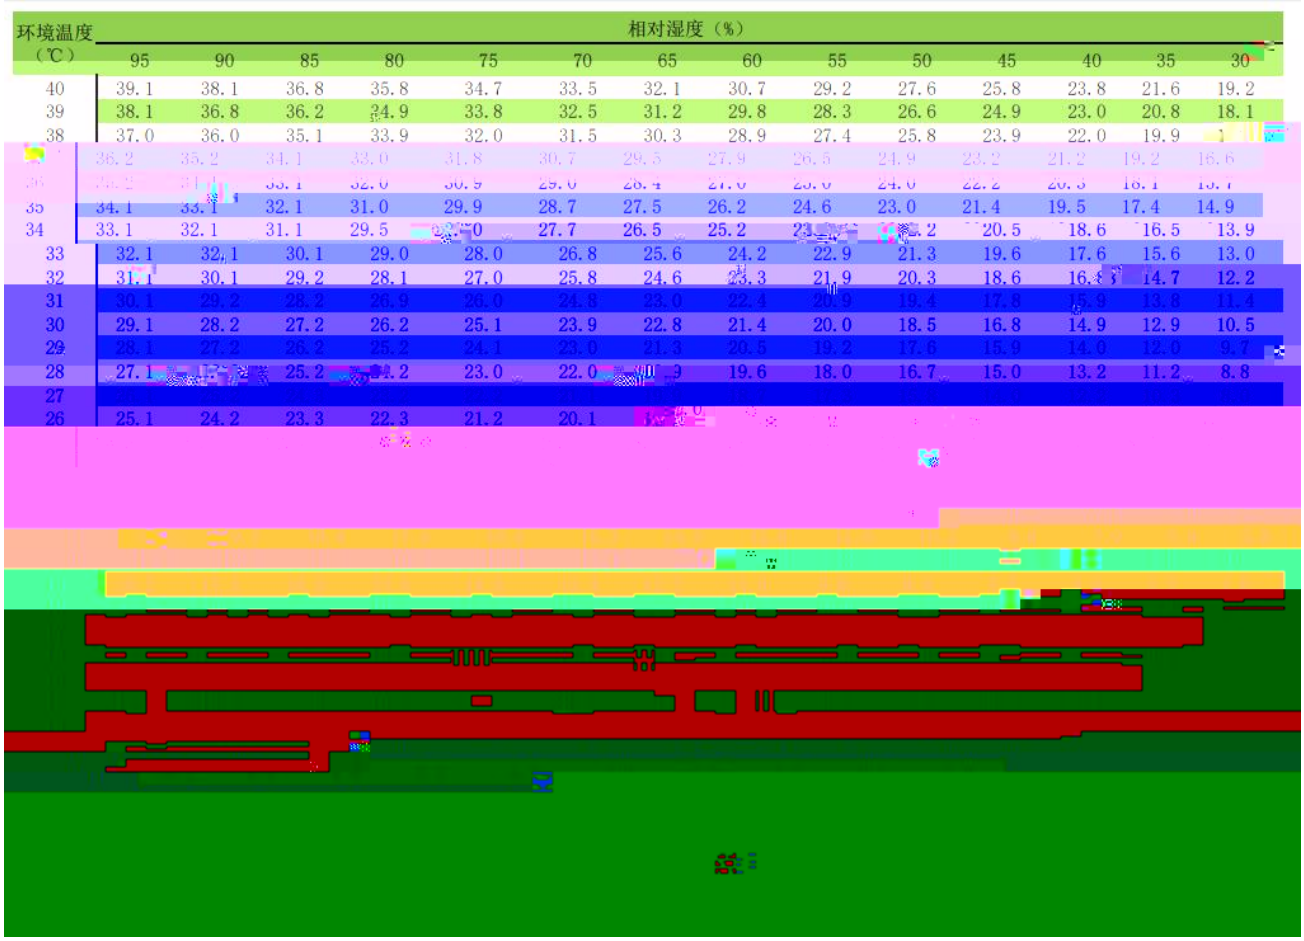

环境温度（℃）	相对湿度（%）													
	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30
40	39.1	38.1	36.8	35.8	34.7	33.5	32.1	30.7	29.2	27.6	25.8	23.8	21.6	19.2
39	38.1	36.8	36.2	34.9	33.8	32.5	31.2	29.8	28.3	26.6	24.9	23.0	20.8	18.1
38	37.0	36.0	35.1	33.9	32.0	31.5	30.3	28.9	27.4	25.8	23.9	22.0	19.9	
36	36.2	35.2	34.1	33.0	31.8	30.7	29.5	27.9	26.5	24.9	23.2	21.2	19.2	16.6
35	34.1	33.1	32.1	31.0	29.9	28.7	27.5	26.2	24.6	23.0	21.4	19.5	17.4	14.9
34	33.1	32.1	31.1	29.5	28.0	27.7	26.5	25.2	23.6	22.2	20.5	18.6	16.5	13.9
33	32.1	32.1	30.1	29.0	28.0	26.8	25.6	24.2	22.9	21.3	19.6	17.6	15.6	13.0
32	31.1	30.1	29.2	28.1	27.0	25.8	24.6	23.3	21.9	20.3	18.6	16.3	14.7	12.2
31	30.1	29.2	28.2	26.9	26.0	24.8	23.6	22.4	20.9	19.4	17.8	15.9	13.8	11.4
30	29.1	28.2	27.2	26.2	25.1	23.9	22.8	21.4	20.0	18.5	16.8	14.9	12.9	10.5
29	28.1	27.2	26.2	25.2	24.1	23.0	21.3	20.5	19.2	17.6	15.9	14.0	12.0	9.7
28	27.1	26.2	25.2	24.2	23.0	22.0	20.3	19.6	18.0	16.7	15.0	13.2	11.2	8.8
27														
26	25.1	24.2	23.3	22.3	21.2	20.1								





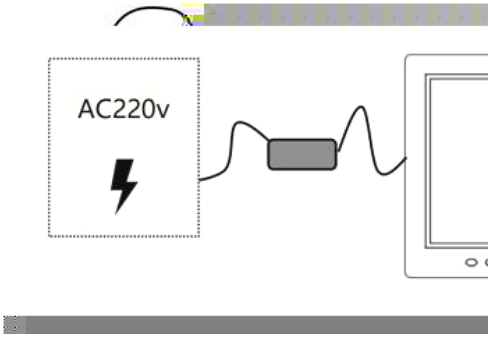
AC220v

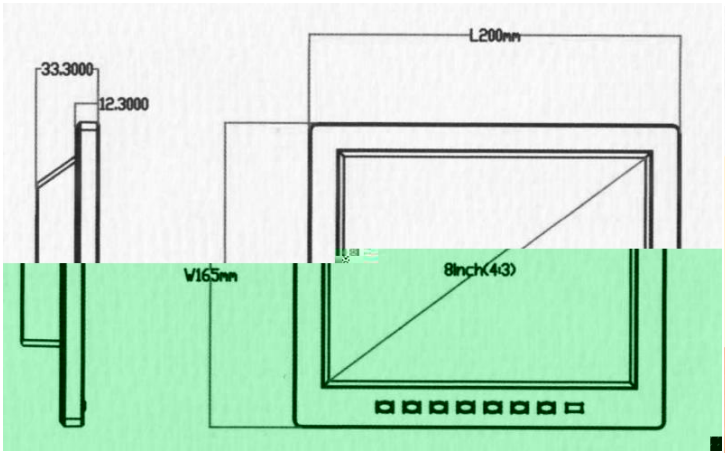
L200mm
33.3000
12.3000
W165mm
8inch(4:3)

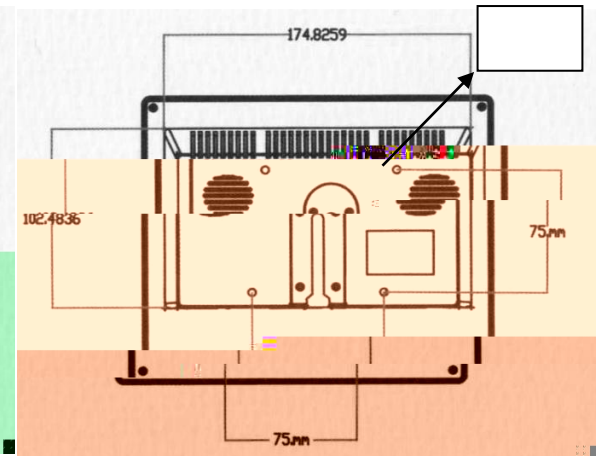
174.8259
102.4836
75mm
75mm

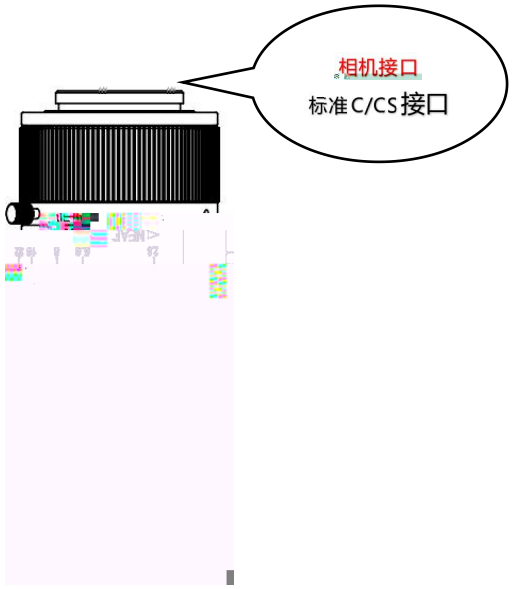
相机接口
标准C/CS接口

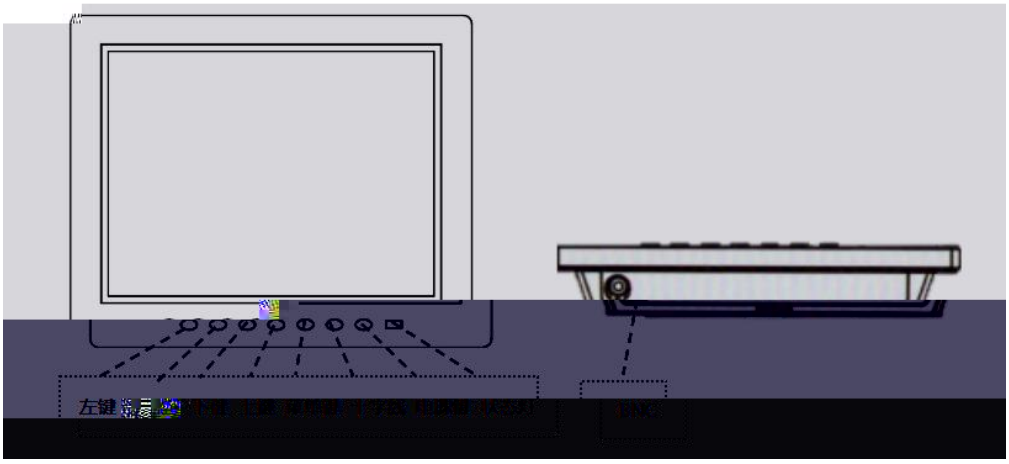

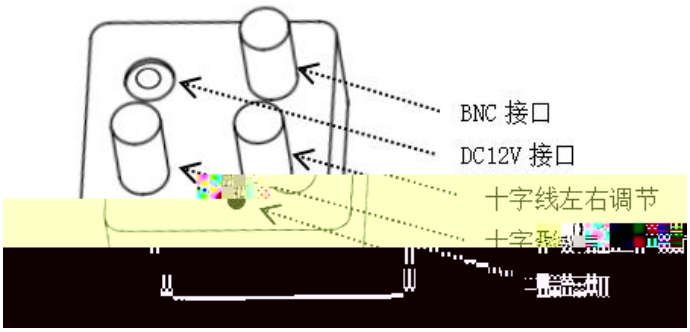
BNC 接口
DC12V 接口
十字线左右调节

洁净工作台类型：垂直净化；洁

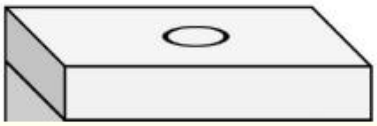

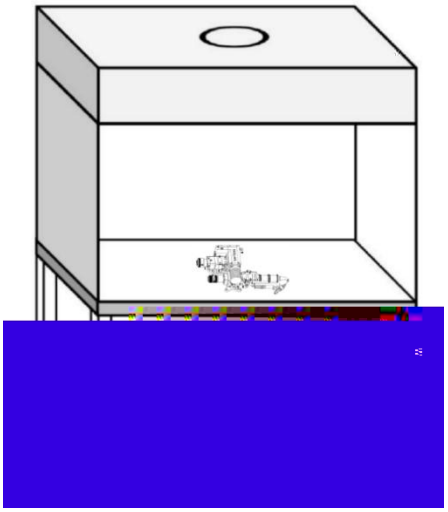

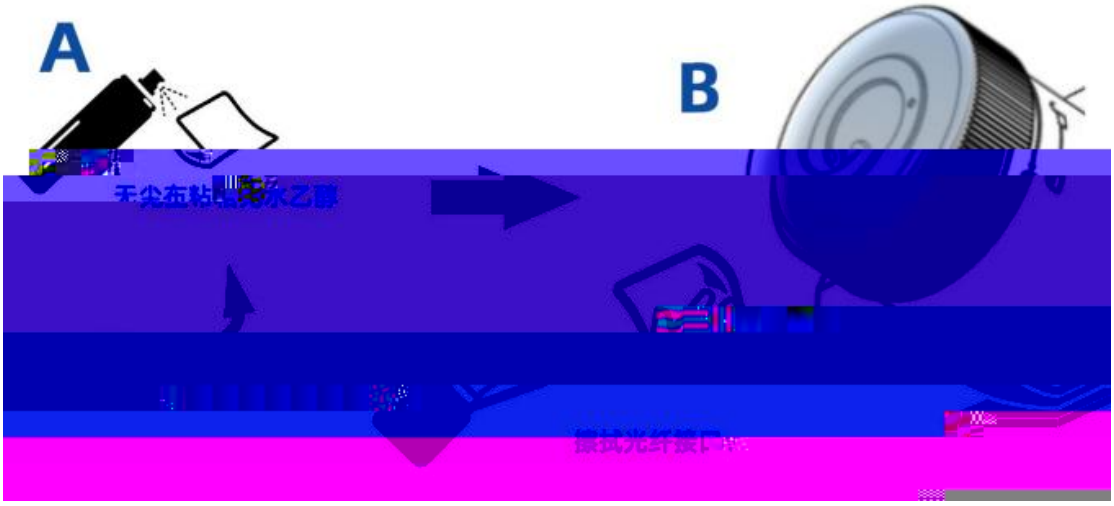
A
B

显微镜上安装光纤连接器
棉签擦拭保护镜片

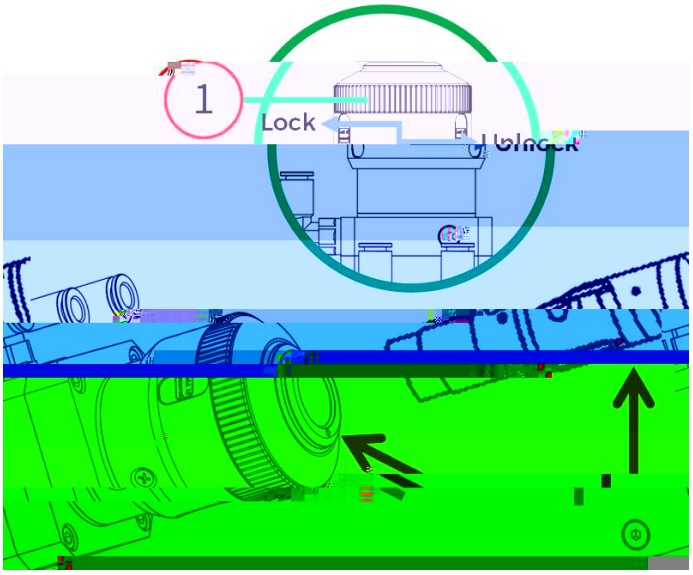

-
- QBH 45 °
  45 °
-
- QBH
- QBH 45 ° 45 °
-

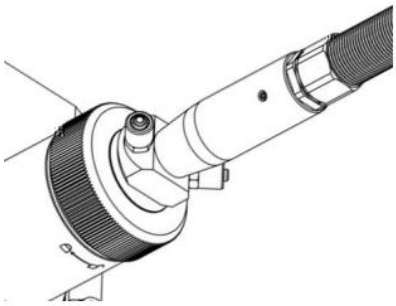

胶带缠绕密封

⚠

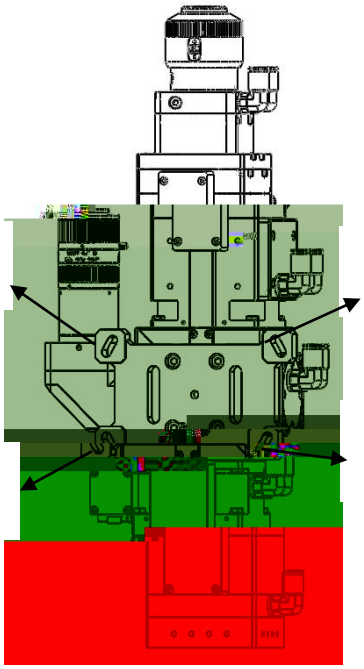

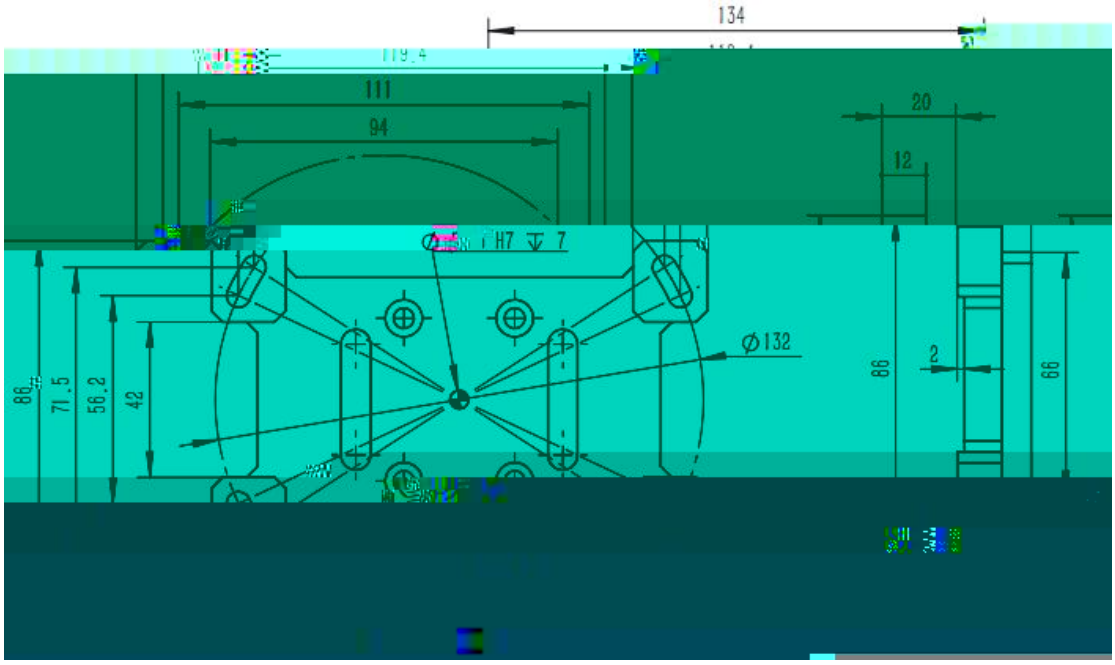
134
111
94
20
12
H7
7
Ø132
86
71.5
56.2
42
86
2
66

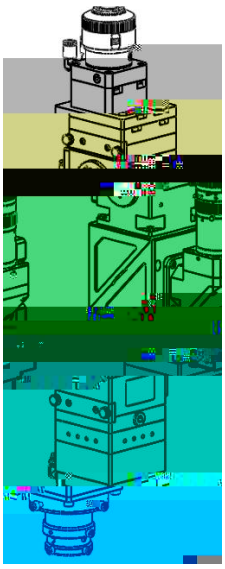

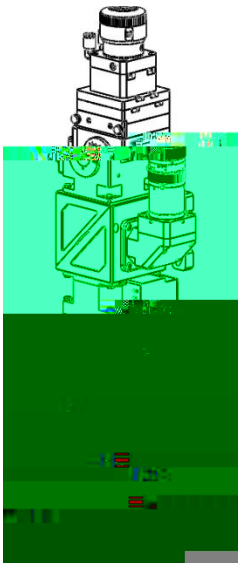

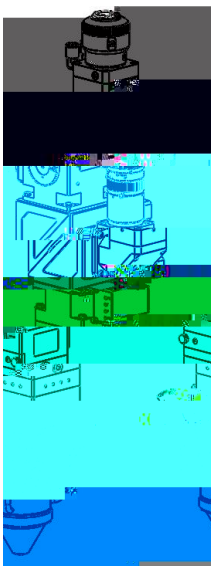

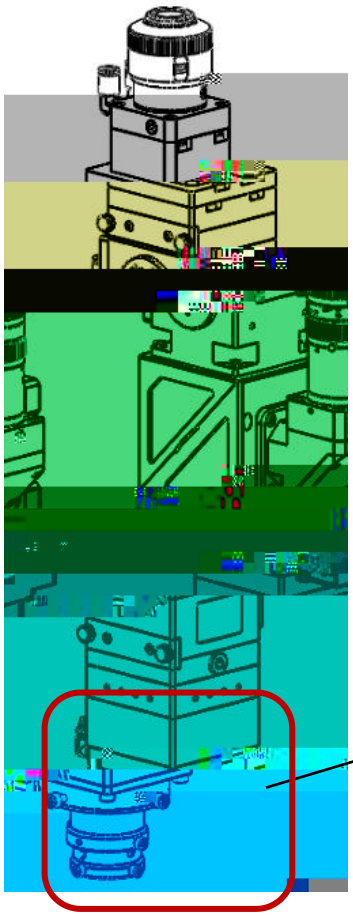

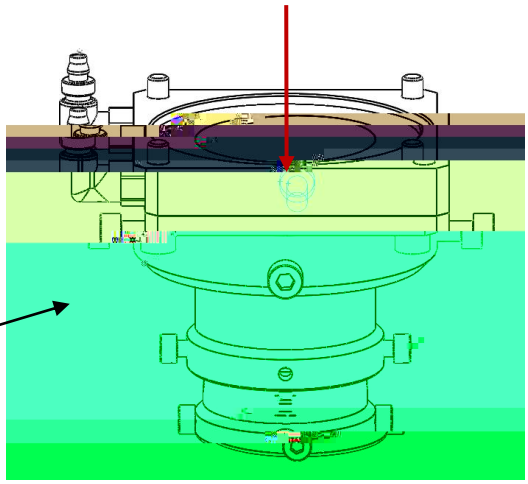

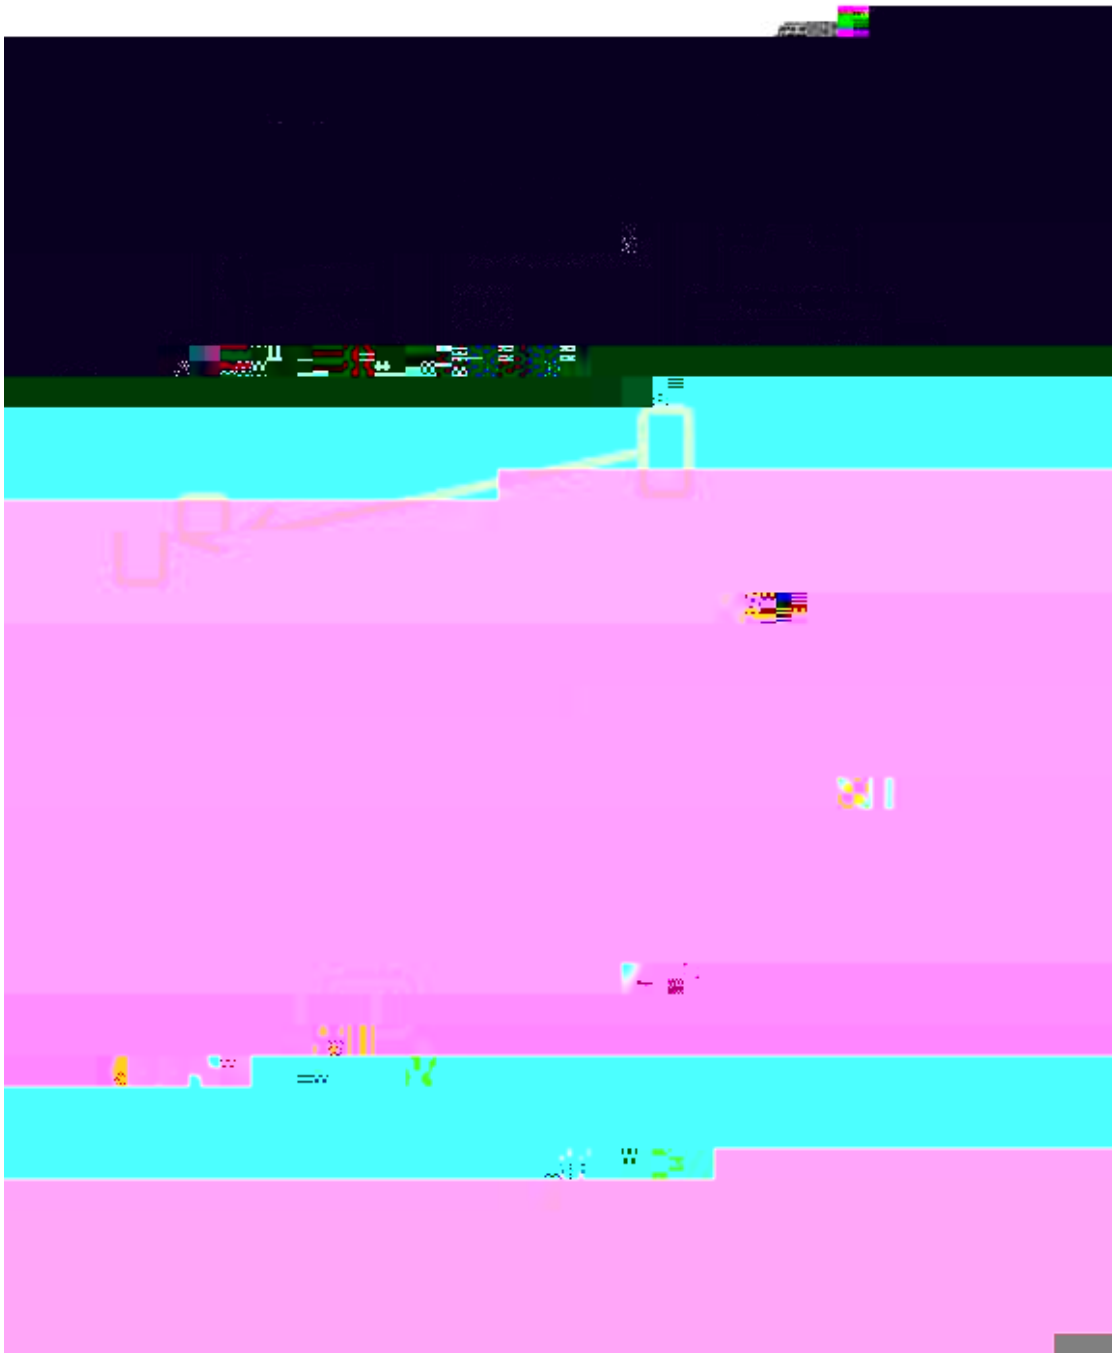

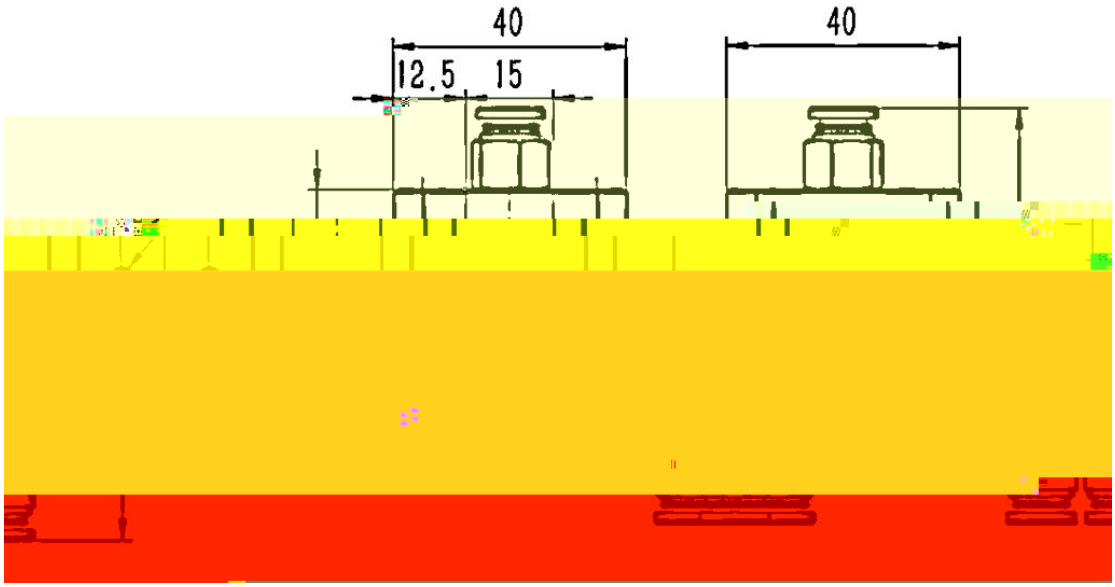
40
12.5
15
40

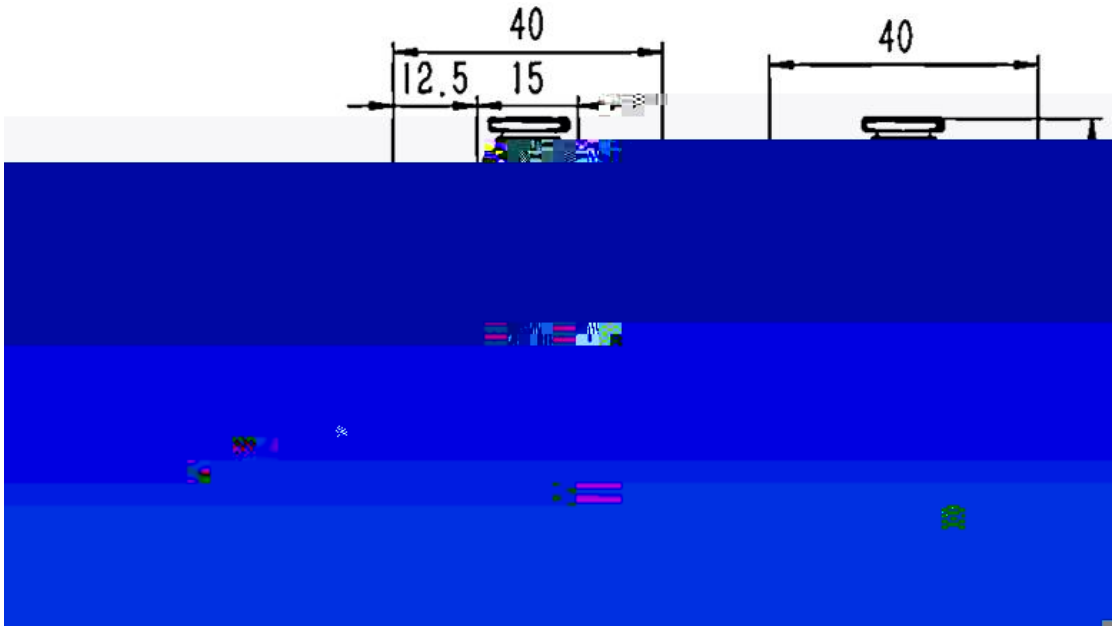
40
12.5
15
40

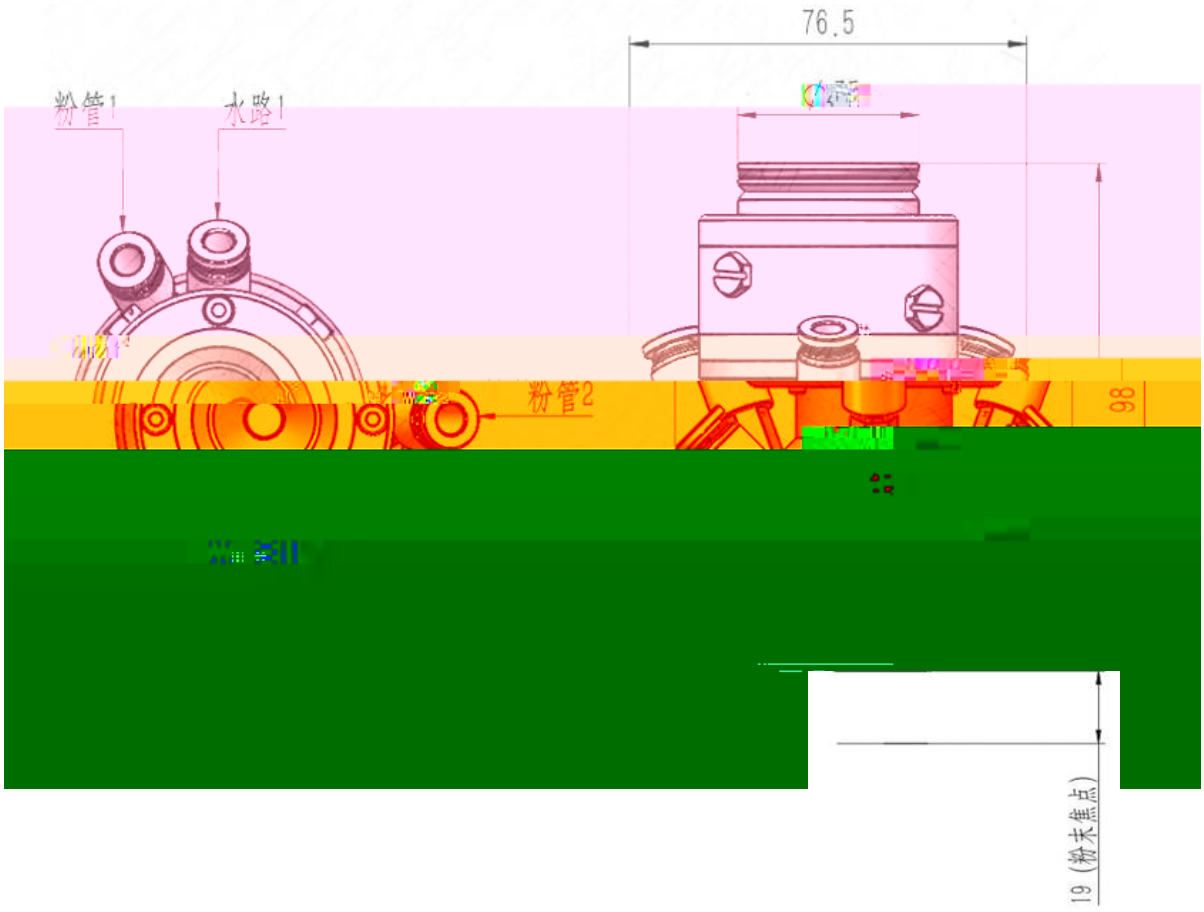
76.5
粉管1
水路1
粉管2
98
19（粉末焦点）

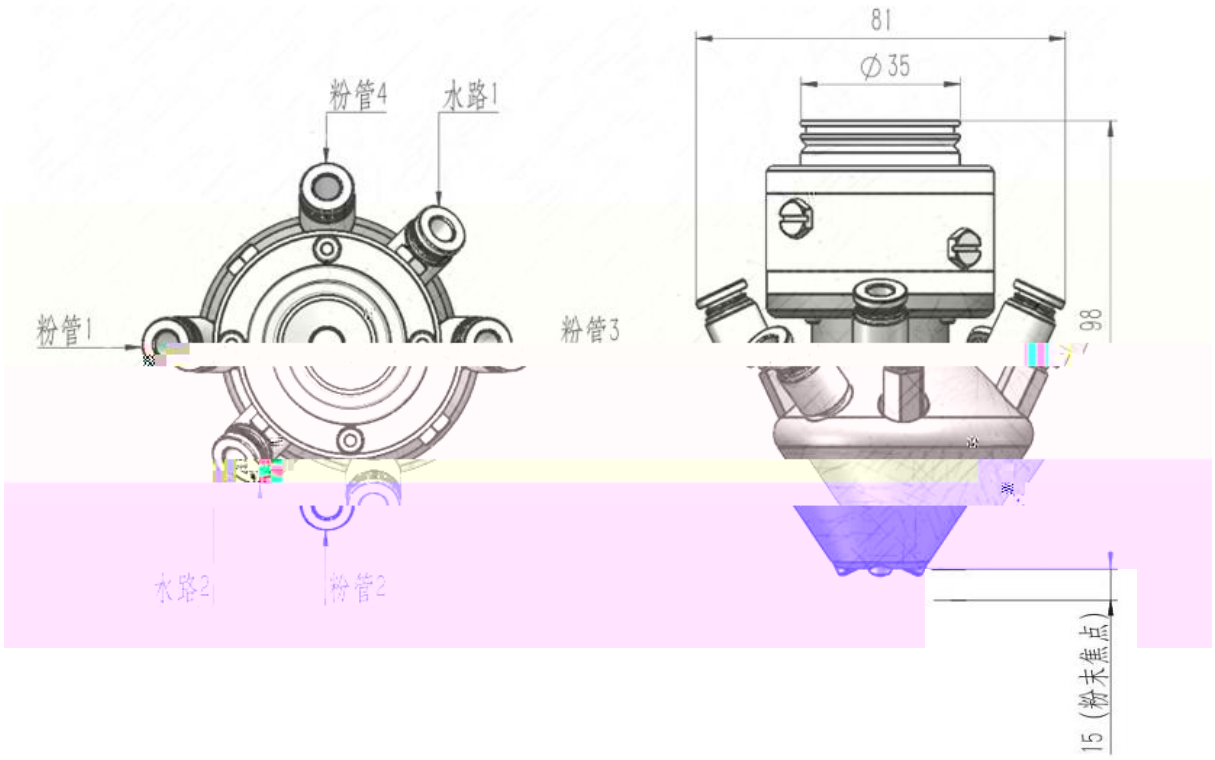
81
Ø35
粉管4
水路1
粉管1
粉管3
98
水路2
粉管2
15（粉末焦点）

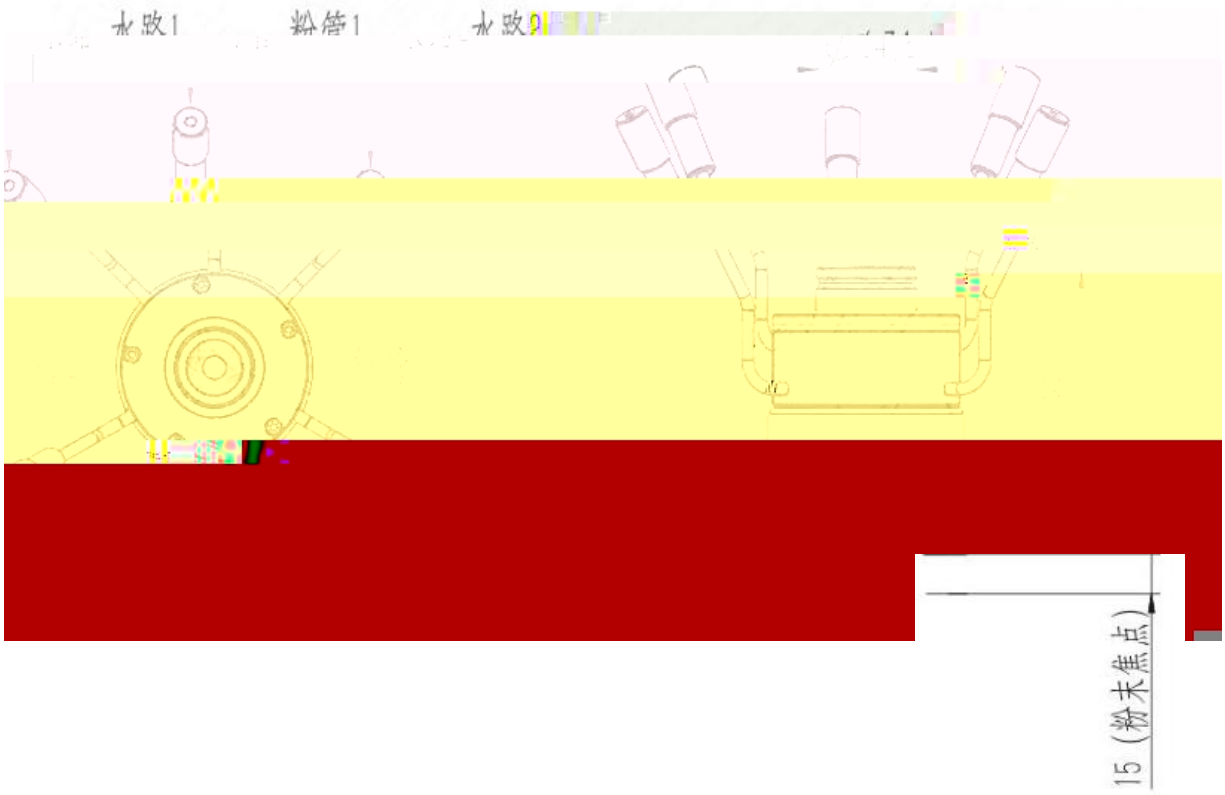
15（粉末焦点）

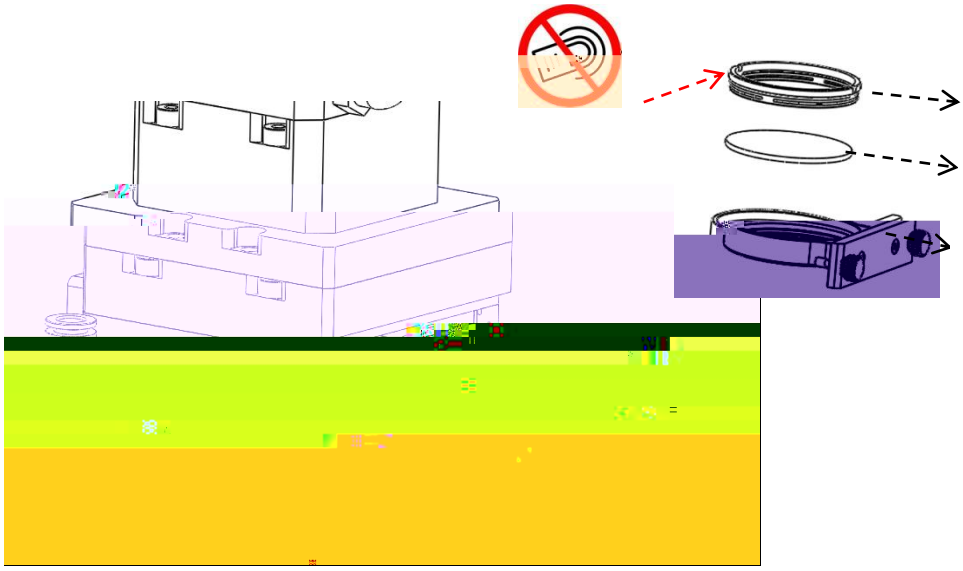

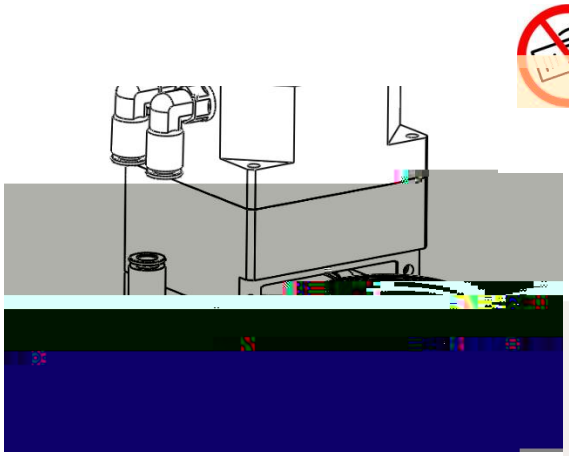

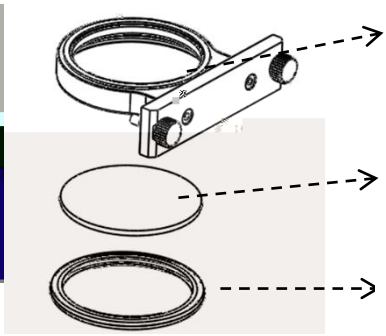

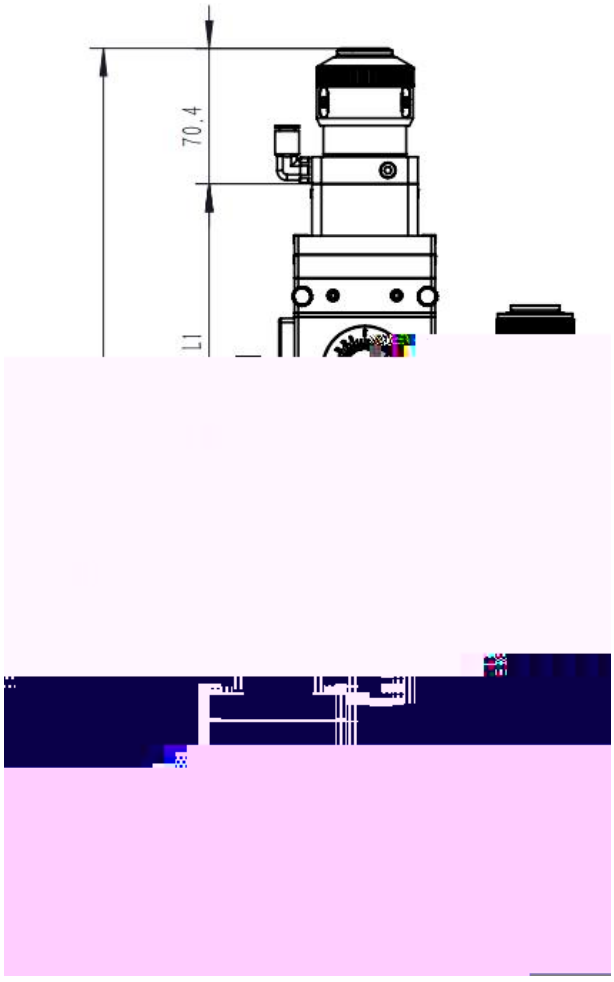
70,4
L1

嘉强